


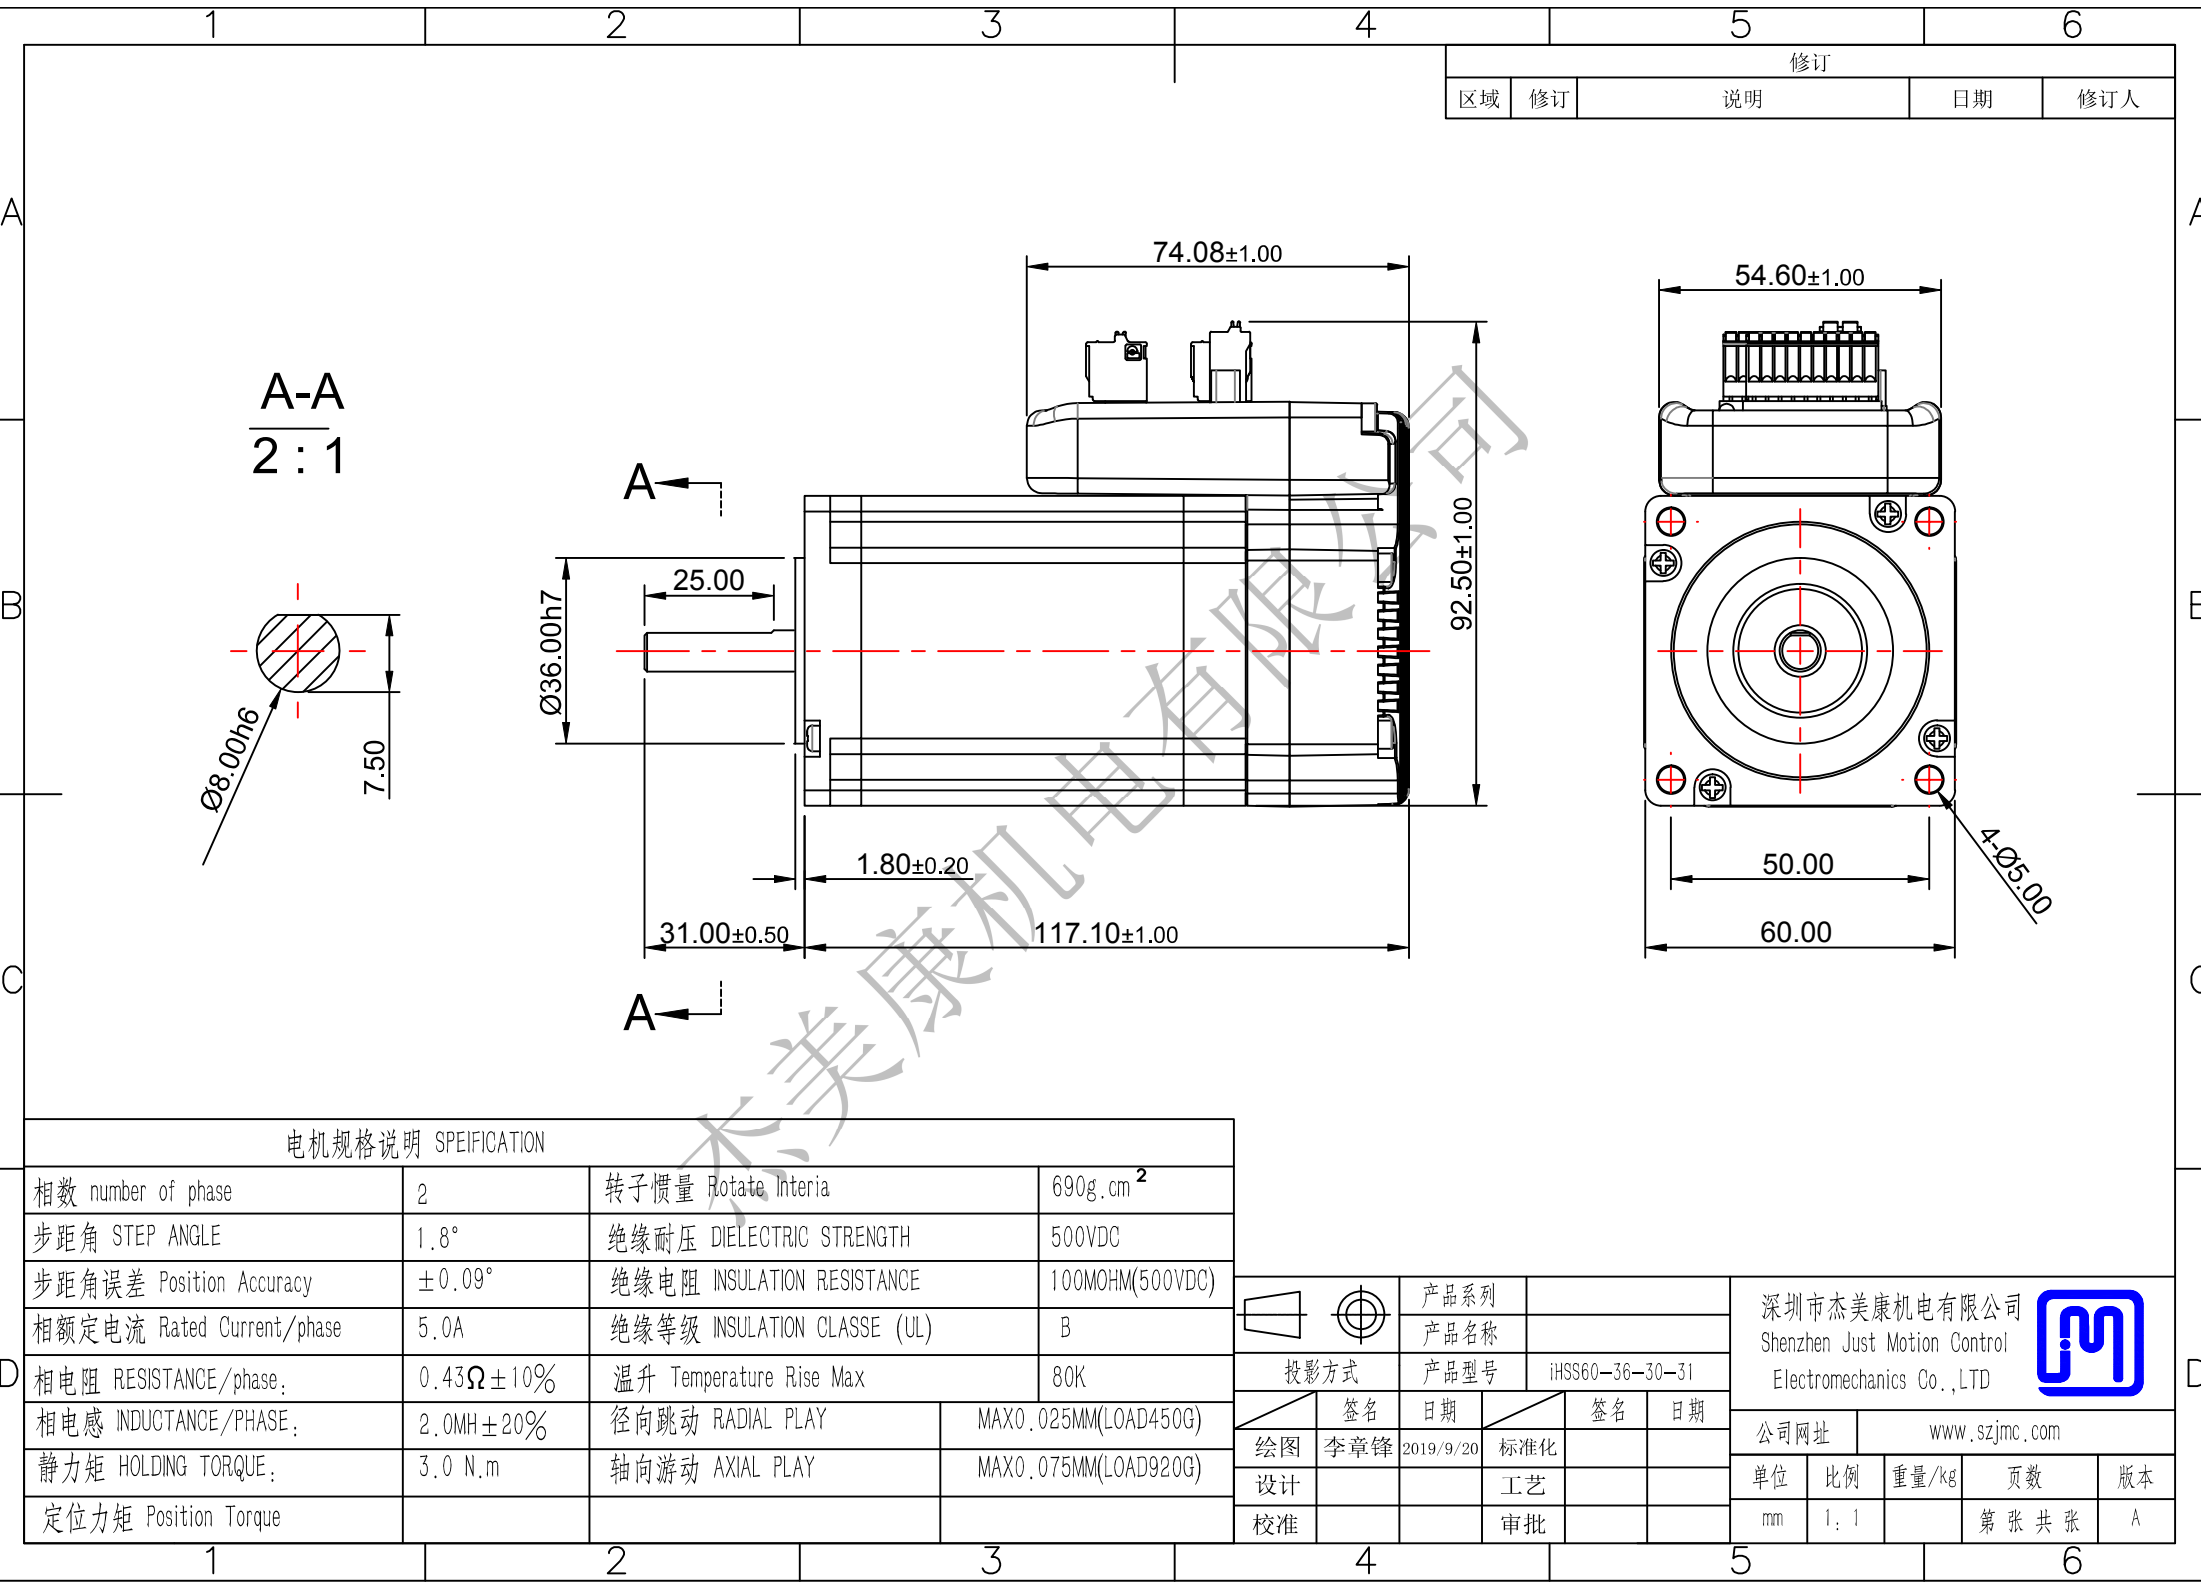

电机规格说明 SPEIFICATION

相数 number of phase	2	转子惯量 Rotate Inertia	690g.cm ²
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500VDC
步距角误差 Position Accuracy	±0.09°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100MOHM(500VDC)
相额定电流 Rated Current/phase	5.0A	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相电阻 RESISTANCE/phase:	0.43Ω±10%	温升 Temperature Rise Max	80K
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	2.0MH±20%	径向跳动 RADIAL PLAY	MAX0.025MM(Load450G)
静力矩 HOLDING TORQUE:	3.0 N.m	轴向游动 AXIAL PLAY	MAX0.075MM(Load920G)
定位力矩 Position Torque			

投影方式	产品系列	产品名称	产品型号
第一角	iHSS60-36-30-31		
绘图	李章锋	日期	2019/9/20
设计		标准化	
校准		工艺	
		审批	

深圳市杰美康机电有限公司 Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co.,LTD				
公司网址 www.szjmc.com				
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A

